

CK55MA

1½" DRAINAGE POMP - 230V



230V / 50HZ CENTRIFUGALE DRAINAGE POMP


GEBRUIK

- Drainage
- Circulatie
- Schoon water
- Grijs water
- Licht vervuild water

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Schoon, grijs en licht vervuild water
Capaciteit:	216 l/min (13 m3/h)
Opvoerhoogte:	11m

PUMP PERFORMANCE CURVE

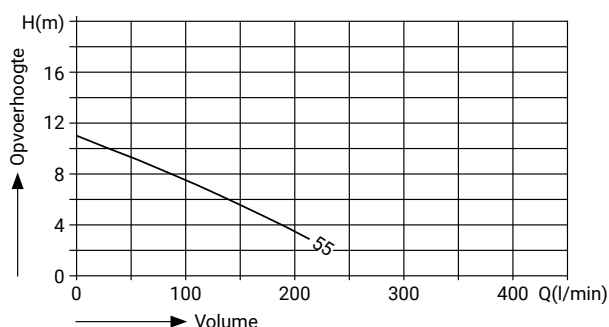

TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	1½" binnendraad
Gewicht:	9,6 kg
Vrachtgewicht:	11 kg
Afmetingen H x B x L:	360 x 211 x 211mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS AISI304
Asafdichting:	Dubbele koolstof keramiek seal met NBR rubber
Waaier:	RVS AISI304
Asmateriaal:	RVS AISI304
Pomphuis:	RVS AISI304

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	0,55kW
Motorvermogen (P2):	0,37kW
I nominaal:	2,4A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	5m
Max. vloeistoftemperatuur:	50 °C
Vuildoorlaat:	10mm vaste delen doorlaat
pH vloeistof:	6 - 8
Vlotter opties:	• Balvlotter

PROFESSIONELE POMPEN

Oreal heeft meer dan tien jaar ervaring in het ontwerpen, produceren en exporteren van een variatie aan kwalitatief goede waterpompen en accessoires voor diverse toepassingen. Oreal pompen worden wereldwijd ingezet door tevreden gebruikers.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

CK pompen zijn multifunctionele drainage pompompen voor drainage van licht verontreinigd/ schoon water en circulatietaken. Alle componenten die in contact komen met het water zijn van RVS AISI304. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.