



06609-135 Jas

meervoudige bescherming
 MASCOT® MULTISAFE

010 18

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|-----|-----|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | | | | | | |

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
 320 g/m²




Canvasstructuur. Kan tot 7% krimpen bij 5 x industrieel wassen (ISO 15797) en kan tot 5% bij huishoudelijk wassen. Separaat wassen. Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B2

PYROPRO®

Certificeringen

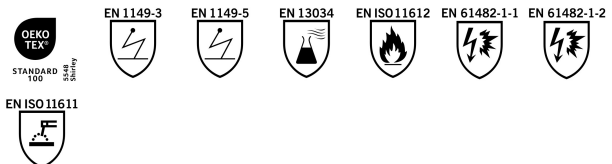

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1)

Logo

Vanwege de bijzondere eigenschappen van deze stofkwaliteit is een logo-opdruk uitsluitend mogelijk met gebruik van specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem contact op met klantenservice voor meer informatie.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak



- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.
- Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
- Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.
- Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.

Technische informatie

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Sluiting met verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken met verborgen rits. Binnenzak met klep. Manchetten met elastiek. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels.

Gebruiker

